

NÁVOD NA POUŽITIE - LED SVETLO 37616

Pozor: Pre správne vykonanie montážnych operácií si prosím prečítajte nasledujúci manuál. Tento manuál uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.

I. Hlavné konštrukčné údaje

Typ:	Výkon	Napájací prúd:	Síla:	Tvrdené sklo:	Váha	Max. osvetlenie plochy:	Rozmery: (H*W*D)	Pozn.:
LN3271T	10W	Max.0.06 A	>0.7	124.2*90.2*4mm	1.90Kg	199.2cm ²	1216*660*40.5mm	Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:I Trieda ochrany svetla : IP54 Napätie: 220-240V~ 50/60Hz
LN3271J	10W	Max.0.06 A	>0.7	124.2*90.2*4mm	2.88Kg	199.2cm ²	1686*870*40.5mm	
LN3271V	10W	Max.0.06 A	>0.7	124.2*90.2*4mm	2.70Kg	199.2cm ²	1336*890*40.5mm	
LN3271Q	10W	Max.0.06 A	>0.7	124.2*90.2*4mm	3.05Kg	199.2cm ²	1656*1070*40.5mm	
LN3271J-2	2*10W	Max.2x0.06A	>0.9	124.2*90.2*4mm	3.96Kg	199.2cm ²	1700*870*40.5mm	
LN3271V-2	2*10W	Max.2x0.06A	>0.9	124.2*90.2*4mm	4.08Kg	199.2cm ²	1350*890*40.5mm	
LN3271Q-2	2*10W	Max.2x0.06A	>0.9	124.2*90.2*4mm	4.13Kg	199.2cm ²	1660*1070*40.5mm	
LN3272T	20W	Max.0.12 A	>0.9	177.7*127.7*4mm	2.30Kg	382.9cm ²	1270*660*33mm	
LN3272J	20W	Max.0.12 A	>0.9	177.7*127.7*4mm	3.28Kg	382.9cm ²	1740*870*33mm	
LN3272V	20W	Max.0.12 A	>0.9	177.7*127.7*4mm	3.10Kg	382.9cm ²	1390*860*33mm	
LN3272Q	20W	Max.0.12 A	>0.9	177.7*127.7*4mm	3.45Kg	382.9cm ²	1700*1070*33mm	
LN3272J-2	2*20W	Max.2x0.12A	>0.9	177.7*127.7*4mm	4.76Kg	382.9cm ²	1755*870*33mm	
LN3272V-2	2*20W	Max.2x0.12A	>0.9	177.7*127.7*4mm	4.88Kg	382.9cm²	1505*1070**33mm	
LN3272Q-2	2*20W	Max.2x0.12A	>0.9	177.7*127.7*4mm	4.93Kg	382.9cm ²	1715*1070*33mm	
LN3273T	30W	Max.0.13 A	>0.9	201.6*146.6*4mm	2.71Kg	466.6cm ²	1282*660*35mm	
LN3273J	30W	Max.0.13 A	>0.9	201.6*146.6*4mm	4.6Kg	466.6cm ²	1782*870*35mm	
LN3273V	30W	Max.0.13 A	>0.9	201.6*146.6*4mm	4.75kg	466.6cm ²	1572*1070*35mm	
LN3273Q	30W	Max.0.13 A	>0.9	201.6*146.6*4mm	4.8kg	466.6cm ²	1142*810*35mm	
LN3273J-2	2x30W	Max.2x0.13A	>0.9	201.6*146.6*4mm	5.75Kg	466.6cm ²	1782*870*35mm	

LN3273V-2	2x30 W	Max.2x0. 13A	>0.9	201.6*146.6*4mm	6.23Kg	466.6cm ²	1572*1070*35mm
LN3273Q-2	2x30 W	Max.2x0. 13A	>0.9	201.6*146.6*4mm	6.3Kg	466.6cm ²	1142*810*35mm
LN3275J	50W	Max.0.22 A	>0.9	250.8*185.8*4mm	5.3Kg	649.8cm ²	1815*870*40mm
LN3275V	50W	Max.0.22 A	>0.9	250.8*185.8*4mm	5.45Kg	649.8cm ²	1605*1070*40mm
LN3275Q	50W	Max.0.22 A	>0.9	250.8*185.8*4mm	5.5Kg	649.8cm ²	1740*810*40mm

II. Bezpečnostné pokyny

1. Pred montážou a údržbou sa uistite, že je elektrické napájanie vypnuté, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
2. Svetlo musí byť uzemnené.
3. Napájací kábel musí byť VDE-certifikovaný H07RN-F 3x1.0mm² vodotesný.
4. V prípade poškodenia krytu ho vymeňte.
5. Ak je vonkajší vodič alebo napájací kábel tohto svietidla poškodený, musí byť nahradený výhradne výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo prípadnému nebezpečenstvu.
6. Pri práci prosím dbajte na to, aby ste sa nedotýkali zadnej časti telesa lampy.
7. Pri použití úplne vysuňte nohy statívu, pre zaistenie maximálnej stability.
8. Svetidlo vhodné na prácu na stavbe, v dielni, v servise alebo garáži.

III. Montáž

1. Povoľte skrutku, úplne otvorte nohy a potom skrutku znovu utiahnite.
2. Nastavte výšku statívu (vyššiu alebo nižšiu) pomocou gombíka.
3. Upevnite lampu na statíve pomocou skrutky, môžete natočiť lampu doprava alebo doľava.
4. Skontrolujte, či je statív stabilný a či má pevný základ. Zaistite, aby sa kábel nedotýkal ostrých predmetov a sieťová zástrčka bola dostatočne chránená proti dažďu alebo vlhkosti. Teraz je svetlo pripravené na použitie.

IV. Údržba


UPOZORNENIE: Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný, keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, je nutné vymeniť celé svetidlo.




Elektrické výrobky nesmú byť vyhadzované do domového odpadu. Recyklujte ich v špeciálnych zberných strediskách, ktoré sú na to určené. Obráťte sa na miestne úrady alebo predajcov, kde získate rady ohľadom recyklácie

Cixi Zhongfa Lamps Co.,Ltd.

No, 188, 2nd Xingci Road, Economic Development Zone, Cixi City, Ningbo 315336 P. R. China

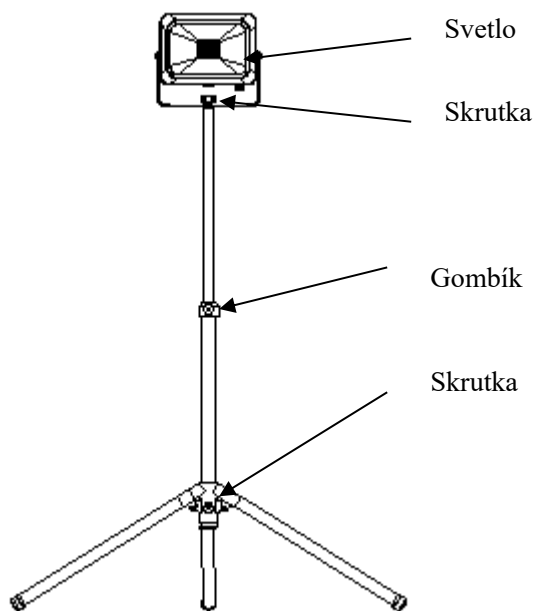


LN3271T, LN3272T

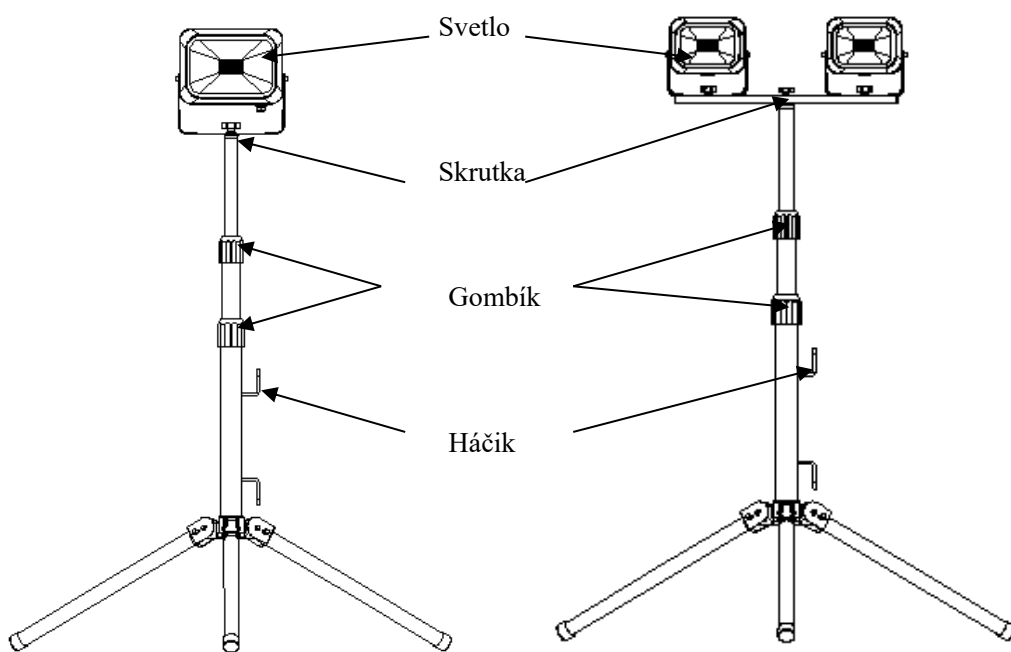


LN3271Q, LN3272Q

LN3271Q-2, LN3272Q-2

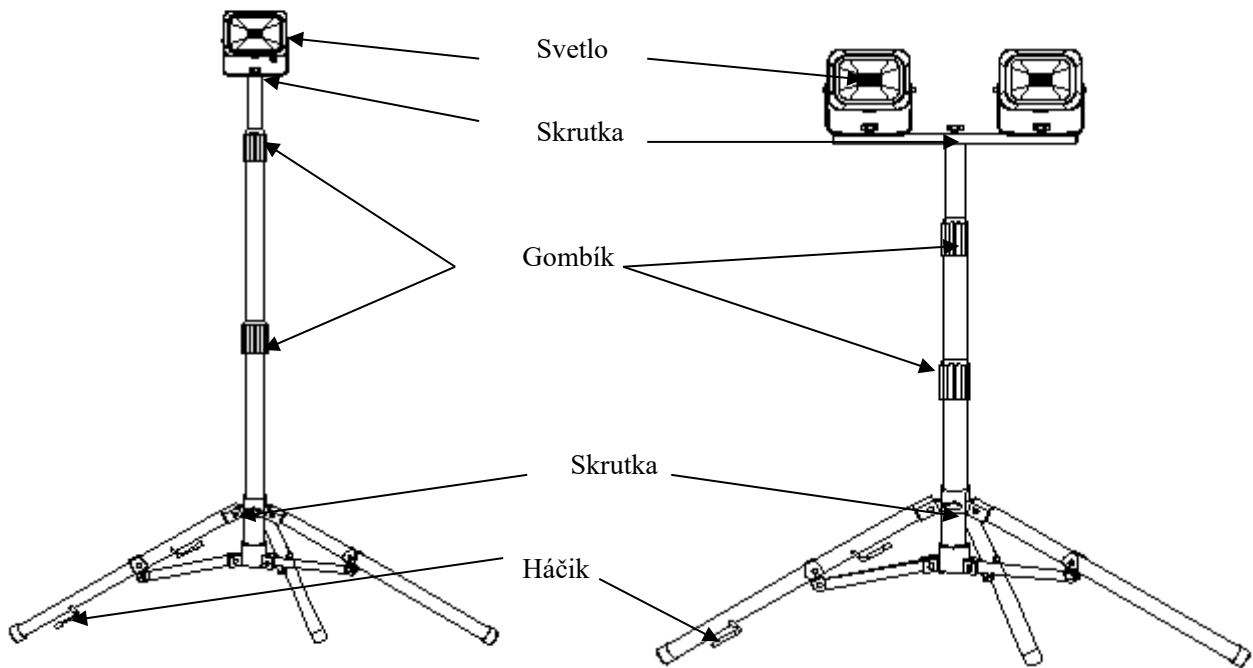

LN3271J, LN3272J

LN3271J-2, LN3272J-2

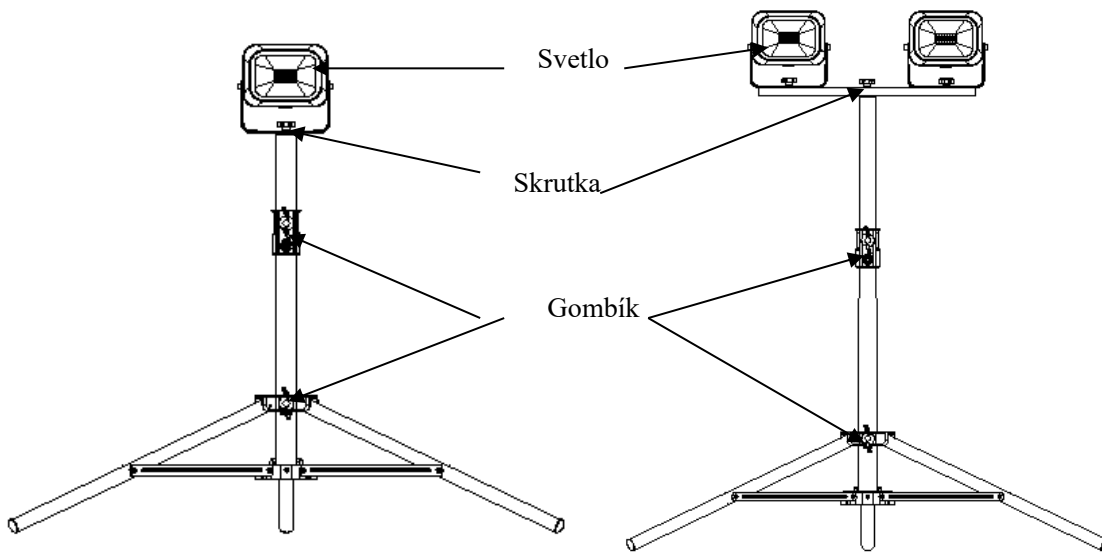

LN3271V, LN3272V

LN3271V-2, LN3272V-2

Tento manuál bol preložený z originálu.