

FESTA

POWER X TOOLS

AKU ELEKTRONÁŘADÍ



BRUSHLESS



2,0 Ah



SHARE
20V

Li-ion
technology



4,0 Ah



ZVÝHODNĚNÁ
CENA
+TAŠKA ZDARMA

28004
str. 5



AKU SET S TAŠKOU
SADA 5+3

28101

SHARE
20V

Li-ion
technology

28032
str. 10



28055
str. 13



37330



28035
str. 12



28040
str. 11



- 28004 - Vrtačka AKU s příklepem FESTA SHARE20V
- 28032 - Bruska úhlová AKU FESTA SHARE20V 115 mm
- 28035 - Pila kotoučová AKU FESTA SHARE20V 165 mm/d 16 mm
- 28040 - Bruska excentrická AKU FESTA SHARE20V 125 mm 8 otv.
- 28055 - Pila ocaska AKU FESTA SHARE20V
- 28080 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 2,0 Ah
- 28081 - Baterie AKU nářadí FESTA SHARE20V 4,0 Ah
- 28086 - Nabíječka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080
str. 15



28081
str. 15



28086
str. 15



ZVÝHODNĚNÁ
CENA
+TAŠKA ZDARMA

28002
str. 4



AKU SET S TAŠKOU
SADA 5+3

28104

SHARE
20V

Li-ion
technology

28040
str. 11



28030
str. 10



BRUSHLESS

28055
str. 13



37330



28035
str. 12



- 28004 - Vrtačka AKU s příklepem FESTA SHARE20V
- 28025 - Kladivo vrtací AKU FESTA SDS+ SHARE20V
- 28030 - Bruska úhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm
- 28080 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 2,0 Ah
- 28081 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 4,0 Ah
- 28086 - Nabíječka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080
str. 15



28081
str. 15



28086
str. 15



28102

AKU SET S TAŠKOU
SADA 3+3

SHARE
20V

Li-ion
technology

28004
str. 5



28030
str. 10

28025
str. 8



37330



BRUSHLESS

28004 - Vrtačka AKU s příklepem FESTA SHARE20V

28025 - Kladivo vrtací AKU FESTA SDS+ SHARE20V

28030 - Bruska úhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm

28080 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 2,0 Ah

28081 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 4,0 Ah

28086 - Nabíječka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080
str. 15



28081
str. 15



28086
str. 15



28103

AKU SET S TAŠKOU
SADA 2+3
BRUSHLESS

SHARE
20V

Li-ion
technology

28030
str. 10

37330



28002
str. 4



28080
str. 15



28081
str. 15



28086
str. 15



ZVÝHODNĚNÁ
CENA
+TAŠKA ZDARMA

**VRTAČKA AKU
PŘÍKLEPOVÁ
BRUSHLESS**

28000

**SHARE
20V**

**Li-ion
technology**

přídavná rukojeť

volba režimu
volba síly kroutícího momentu



rychloupínací
skličidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač směru otáčení

LED osvětlení

aretace baterie

háček pro zavěšení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop



otáčky

0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnost

s baterií 2,0 Ah **1,8 kg**
s baterií 4,0 Ah **2,1 kg**

kroutící moment
80 Nm

skličidlo
2 - 13 mm

Sada obsahuje:

- vrtačku
- baterii 2,0 Ah
- baterii 4,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- přídavnou rukojeť
- kufr



2 kusy

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|-----|--|----|--------|
| max 80 Nm | | 1.0-8800 bpm 11.0-32000 bpm | 1.0-550min ⁻¹ 11.0-2000min ⁻¹ | | | | LED | | 2x | Li-ion |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|-----|--|----|--------|

28001

VRTAČKA AKU

SHARE
20V

Li-ion
technology

PŘÍKLEPOVÁ

BRUSHLESS

otáčky
0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnost
s baterií 2,0 Ah
1,8 kg

kroučící moment
80 Nm

skličidlo
2 - 13 mm



Sada obsahuje:
- vrtačku
- baterii 2,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- přídatnou rukojeť
- kufr

2 kusy



volba režimu
volba síly kroučícího momentu

přídavná rukojeť

přepínač rychlosti

rychloupínací
skličidlová
hlava

přepínač
směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

aretační baterie

28002

VRTAČKA AKU

SHARE
20V

PŘÍKLEPOVÁ

BRUSHLESS

otáčky
0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnost
bez baterie
1,4 kg

kroučící moment
80 Nm

skličidlo
2 - 13 mm

Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

5 kusů



volba režimu
volba síly kroučícího momentu

přídavná rukojeť

přepínač rychlosti

rychloupínací
skličidlová
hlava

přepínač směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

VRTAČKA AKU PŘÍKLEPOVÁ

28003

**SHARE
20V**

**Li-ion
technology**

volba režimu
volba síly kroutícího momentu

rychloupínací
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop


LED osvětlení

aretace baterie

háček pro zavěšení



3 kusy



40 min



Sada obsahuje:

- vrtačku
- 2x baterii 2,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- kufr
- unášec a bity:
- ⊖ S5, S6 x 25 mm
- ⊕ PH1, PH2 x 25 mm
- ⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vrtáky HSS
2-2,5-3-4-5-6 mm

volba režimu
volba síly kroutícího momentu

rychloupínací
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení



5 kusů

*baterie není součástí balení



VRTAČKA AKU PŘÍKLEPOVÁ

28004

**SHARE
20V**

otáčky
0-500 min⁻¹
0-1800 min⁻¹

hmotnost
bez baterie
1,3 kg

kroutící moment
45 Nm

sklíčidlo
2 - 13 mm

Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah

28081 Baterie 4,0 Ah

28085 Nabíječka 2,4 A

28086 Nabíječka 4,0 A



28005

VRTAČKA AKU

SHARE
20V

Li-ion
technology

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnost
s baterií 2,0 Ah
1,3 kg

kroučící moment
28 Nm

sklíčidlo
1 - 10 mm



Sada obsahuje:

- vrtačku
- 2x baterii 2,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- kufr
- unašeč a bity:
- ⊖ S5, S6 x 25 mm
- ⊕ PH1, PH2 x 25 mm
- ⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vrtačky HSS
1,5-2,5-3-4-5-6 mm

3 kusy



volba režimu
nastavení kroučícího momentu

rychloupínací
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač
směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

aretace baterie

háček pro zavěšení

28006

VRTAČKA AKU

SHARE
20V

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnost
bez baterie
0,9 kg

kroučící moment
28 Nm

sklíčidlo
1 - 10 mm

Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

5 kusů



*baterie není součástí balení

volba režimu
nastavení kroučícího momentu

rychloupínací
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač
směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

volba režimu
nastavení kroutícího momentu

rychloupínací
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

LED osvětlení

indikátor nabití baterie

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

přepínač
směru otáčení

baterie

VRTAČKA AKU

28007

Li-ion
technology

otáčky

0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnost
s baterií 1,5 Ah

1 kg

kroutící moment
20 Nm

sklíčidlo

1 - 10 mm

5 kusů



Sada obsahuje:

- vrtačku
- 2x baterii 12 V I 1,5 Ah
- nabíječku 12 V I 2,4 A
- kufr
- unášec a bity:
- ⊖ S5, S6 x 25 mm
- ⊕ PH1, PH2 x 25 mm
- ⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vrtáky HSS
1,5-2,5-3-4-5-6 mm

rychloupínací hlava
1/4" s pojistkou

nastavení
kroutícího momentu

indikátor nabití baterie

aretace nastavení
polohy rukojeti

LED osvětlení

přepínač směru
otáčení

ergonomická pogumovaná
rukojeť pro pohodlný
a bezpečný úchop

ŠROUBOVÁK AKU

28008

Li-ion
technology

otáčky
bez zatížení
200 min⁻¹

hmotnost
s baterií 1,5 Ah

0,4 kg

maximální kroutící
moment
3 Nm

unášec nástroje
1/4" šestihran

10 kusů



LED svítlna



Sada obsahuje:

- šroubovák
- nabíječka 5 V I 0,5 A
- bity

- ⊖ S5 x 50 mm
- ⊕ PH1 x 50 mm
- ⊕ PH2 x 50 mm
- ⊕ H5 x 50 mm
- ⊕ T20 x 50 mm

28021

UTAHOVÁK AKU RÁZOVÝ

**SHARE
20V**

otáčky
bez zatížení
0-2000 min⁻¹

hmotnost
bez baterie
1,2 kg

kroučící moment
150 Nm

počet rázů
0-3000 bpm

rychloupínací hlava
1/4" s pojistkou



volitelný směr otáčení

ergonomická pogumovaná
rukojeť pro pohodlný
a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



5 kusů

*baterie není součástí balení



28025

KLADIVO VRTACÍ AKU

**SHARE
20V**

otáčky
bez zatížení
**I.0-300 min⁻¹
II.0-1000 min⁻¹**

hmotnost
bez baterie
1,7 kg

počet přiklepů
0-5000 bpm

úchyt
SDS+

hloubkový doraz

SDS upínací
hlava nástroje

přepínání režimu práce
(s/bez přiklepu)

přepínač rychlosti

přepínač
směru otáčení



Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



2 kusy

*baterie není součástí balení



HŘEBÍKOVÁČKA SPONKOVÁČKA AKU

28070

**SHARE
20V**



frekvence nastřelování
60-100 min⁻¹

max. délka hřebíků/spon
30 mm
tvrdé materiály

max. délka hřebíků/spon
50 mm
měkké materiály


hmotnost bez baterie
2,7 kg

LED osvětlení

ukazatel prázdného zásobníku



Vhodné typy hřebíků a spon:

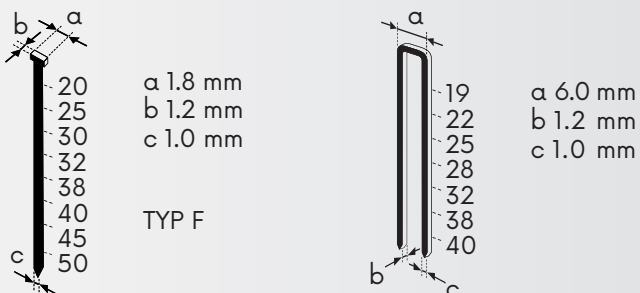

4 kusy *baterie není součástí balení



Hřebíky

- 23930 Hřebík nastřelovací 30 mm, 2000 ks
- 23931 Hřebík nastřelovací 40 mm, 2000 ks
- 23932 Hřebík nastřelovací 50 mm, 2000 ks

Spony

- 23935 Spona nastřelovací 30 mm, 2000 ks
- 23936 Spona nastřelovací 40 mm, 2000 ks

Příslušenství

- 28080 Baterie 2,0 Ah
- 28081 Baterie 4,0 Ah

- 28085 Nabíječka 2,4 A
- 28086 Nabíječka 4,0 A



28030 BRUSKA AKU

SHARE
20V BRUSHLESS

otáčky bez zatížení
8500 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1,6 kg

maximální tloušťka
řezaného materiálu
15 mm

maximální
průměr kotouče
125 mm

větrací otvory motoru

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

aretace otáčení

pojistka
provozního spínače

rychloupínací
mechanismus
ochranného krytu

upínací matice kotouče

Příslušenství



20969 Matice rychloupínací, M14



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

4 kusy

*baterie není součástí balení
*kotouč není součástí balení



28032 BRUSKA AKU

SHARE
20V

otáčky bez zatížení
8000 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1,6 kg

maximální tloušťka
řezaného materiálu
15 mm

maximální
průměr kotouče
115 mm

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

aretace otáčení

pojistka
provozního spínače

rychloupínací mechanismus
ochranného krytu

upínací matice kotouče

Příslušenství



20969 Matice rychloupínací, M14



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

4 kusy

*baterie není součástí balení
*kotouč není součástí balení



BRUSKA AKU 28040
EXCENTRICKÁ SHARE 20V



otáčky bez zatížení
10000 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1 kg

excentricita kotouče
5 mm

průměr kotouče
125 mm

Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



4 kusy



*baterie není součástí balení

BRUSKA AKU 28045
MULTIFUNKČNÍ SHARE 20V



počet kmitů bez zatížení
5000-15000 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1 kg

regulace otáček

Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



4 kusy



*baterie není součástí balení

28035

SHARE
20V

**PILA AKU
KOTOUČOVÁ**

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

pojistka provozního spínače

kryt kotouče

nastavení úhlu
sklonu řezu
45-90 stupňů

připojení
externího
odsávání

základna

hřídel 16 mm

otáčky
bez zatížení
3650 min⁻¹

nastavitelný
úhel sklonu řezu
45-90 stupňů

max. průměr
kotouče
165 mm
(ø16 mm)

max. prořez
50 mm


* při úhlu 90 stupňů
ø165 mm

stupnice
hloubky řezu



aretace otáčení

nastavení hloubky řezu

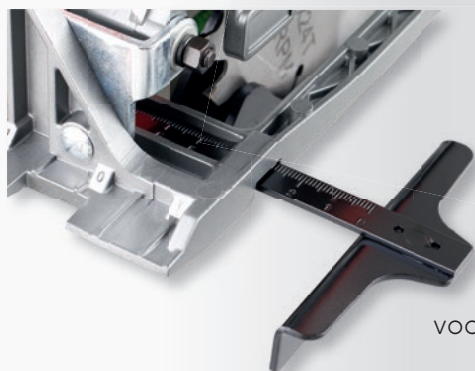

vodící lišta

Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

  2 kusy

*baterie není součástí balení

*součástí balení je pilový kotouč
ø165x16 mm 24T





PILA AKU PŘÍMOČARÁ

28050
SHARE
20V

počet zdvihů plátku
0-2400 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1,8 kg

max. úhel zkosení řezu
45 stupňů

max. řezaný profil
**ocel: 6 mm
dřevo: 80 mm**

Zkosení řezu
45° 0° 45°

4 kusy *baterie není součástí balení



Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



rychloupínání pilového plátku

pojistka provozního spínače



PILA AKU OCASKA

28055
SHARE
20V

počet kmitů bez zatížení
0-3000 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1,7 kg

max. řezná tloušťka
**dřevo: 100 mm
ocel: 5 mm
hliník/měď: 20 mm**

4 kusy *baterie není součástí balení



Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



28065

SHARE
20V

LED SVĚTLO AKU STAVEBNÍ



nastavení otočné hlavy 360°

příruba pro montáž

nastavení intenzity svícení
30%, 60%, 100%

barevná teplota
6000 K

hmotnost bez baterie
1,6 kg

světelný tok
1800 lm (100%)
1000 lm (60%)
500 lm (30%)

výkon LED
30W



Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



2 kusy



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



*baterie není součástí balení

28085

SHARE
20V

NABÍJEČKA
20 V | 2,4 A



*220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W



NABÍJEČKA
20 V | 4,0 A

28086

SHARE
20V



*220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 105 W



28080

SHARE
20V

BATERIE
20 V | 2,0 Ah



indikátor nabití baterie



20V

2,0
Ah

Li-ion

0,4

BATERIE
20 V | 4,0 Ah

28081

SHARE
20V



indikátor nabití baterie



20V

4,0
Ah

Li-ion

0,7

Li-ion
technology



| KATALOGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU | 28000 | 28001 | 28002 | 28003 | 28004 |
|--|---|--|--|---|--|
| Název | Vrtačka AKU s příklepem | Vrtačka AKU s příklepem | Vrtačka AKU s příklepem | Vrtačka AKU s příklepem | Vrtačka AKU s příklepem |
| Otáčky bez zatížení | I.0-550 min ⁻¹ II.0-2000 min ⁻¹ | I.0-550 min ⁻¹ II.0-2000 min ⁻¹ | I.0-550 min ⁻¹ II.0-2000 min ⁻¹ | I.0-500 min ⁻¹ II.0-1800 min ⁻¹ | I.0-500 min ⁻¹ II.0-1800 min ⁻¹ |
| Počet příklepů | I.0-8800min ⁻¹ II.0-32000min ⁻¹ | I.0-8800min ⁻¹ II.0-32000min ⁻¹ | I.0-8800min ⁻¹ II.0-32000min ⁻¹ | 0-19200 min ⁻¹ | 0-19200 min ⁻¹ |
| Počet rázů | | | | | |
| Kroutící moment | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
| Max. napětí akumulátoru | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V |
| Počet stupňů kroutícího momentu | 20+1+1 | 20+1+1 | 20+1+1 | 19+1+1 | 19+1+1 |
| Upínací hlava | 2-13 mm | 2-13 mm | 2-13 mm | 2-13 mm | 2-13 mm |
| Hmotnost bez baterie | 1,4kg | 1,4kg | 1,4kg | 1,3kg | 1,3kg |
| Krytí | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Hladina akustického tlaku nejistota K | LpA=97,04dB(A) K=5dB(A) | LpA=97,04dB(A) K=5dB(A) | LpA=97,04dB(A) K=5dB(A) | LpA=79dB(A) K=5dB(A) | LpA=79dB(A) K=5dB(A) |
| Hladina akustického výkonu nejistota K | LwA=86,04dB(A) K=5dB(A) | LwA=86,04dB(A) K=5dB(A) | LwA=86,04dB(A) K=5dB(A) | LwA=90dB(A) K=5dB(A) | LwA=90dB(A) K=5dB(A) |
| Vibrace bez příklepu do kovu | $\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D}=2,4m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D}=2,4m/s^2$ K=1,5m/s ² |
| Vibrace bez příklepu do betonu | $\alpha_{h,D}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D}=7,5m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D}=7,5m/s^2$ K=1,5m/s ² |
| Maximální vibrace, nejistota K | | | | | |
| Síla úderu | | | | | |
| Průměr vrtání | | | | | |
| Vibrace do betonu-hlavní rukojeť | | | | | |
| Vibrace do betonu-přídavná rukojeť | | | | | |
| Obsah balení | vrtačka, nabíječka 2,4 A, baterie 2,0 Ah, baterie 4,0 Ah, přídavná rukojeť, kufr | vrtačka, nabíječka 2,4 A, baterie 2,0 Ah, přídavná rukojeť, kufr | vrtačka | vrtačka, nabíječka 2,4 A, 2x baterie 2,0 Ah, 6x bit, unašeč, 6x vrták, kufr | vrtačka |



| 28005 | 28006 | 28007 | 28008 | 28021 | 28025 |
|---|--|--|---|---|--|
| Vrtačka AKU | Vrtačka AKU | Vrtačka AKU | Šroubovák AKU | Utahovák AKU rázový | Kladivo vrtací AKU |
| I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹ | I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹ | I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹ | 200 min ⁻¹ | 0-2000 min ⁻¹ | I.0-300 min ⁻¹ II.0-1000 min ⁻¹ |
| | | | | | 0-5000bpm |
| | | | | | 0-3000bpm |
| 28 Nm | 28 Nm | 20 Nm | 3 Nm | 150 Nm | |
| 20V | 20V | 12V | 3,6V | 20V | 20V |
| 19+1 | 19+1 | 19+1 | 6+1 | | |
| 1-10mm | 1-10mm | 1-10mm | 1/4" šestihran | 1/4" šestihran | SDS+ |
| 0,9kg | 0,9kg | *1kg | *0,4kg | 1,2kg | 1,7kg |
| IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| LpA=69dB(A) K=5dB(A) | LpA=69dB(A) K=5dB(A) | LpA=78dB(A) K=5dB(A) | LpA=58dB(A) K=3dB(A) | LpA=92dB(A) K=3dB(A) | LpA=82,98dB(A) K=3dB(A) |
| LwA=80dB(A) K=5dB(A) | LwA=80dB(A) K=5dB(A) | LwA=67dB(A) K=5dB(A) | LwA=69dB(A) K=3dB(A) | LwA=103dB(A) K=3dB(A) | LwA=93,98dB(A) K=3dB(A) |
| $\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D} = 2,1m/s^2$ K=1,5m/s ² | | | |
| $\alpha_{h,HD} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,HD} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,HD} = 7,5m/s^2$ K=1,5m/s ² | | | |
| | | | $\alpha_h < 2,5m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,D} = 15,9m/s^2$ K=1,5m/s ² | |
| | | | | | 1,2J |
| | | | | | ocel:10mm beton: 20mm dřevo: 20mm |
| | | | | | $\alpha_{h,(HD)} = 5,582m/s^2$ K=1,5m/s ² |
| | | | | | $\alpha_{h,(HD)} = 5,523m/s^2$ K=1,5m/s ² |
| vrtačka, nabíječka 2,4 A, 2x baterie 2,0 Ah, 6x bit, unašeč, 6x vrták, kufr | vrtačka | vrtačka, nabíječka 2,4 A, 2x baterie 1,5 Ah, 6x bity, unašeč, 6x vrták, kufr | šroubovák, nabíječka 0,5 A, baterie 1,5 Ah, 5x bit | utahovák | vrtací kladivo, přídavná rukojeť, hloubkový doraz |

*hmotnost je uvedena včetně baterie



| KATALOGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU | 28030 | 28032 | 28035 | 28040 |
|--|---|---|--|--|
| Název | Bruska AKU | Bruska AKU | Pila AKU kotoučová | Bruska AKU excentrická |
| Otáčky bez zatížení | 8500 min ⁻¹ | 8000 min ⁻¹ | 3650 min ⁻¹ | 10.000 min ⁻¹ |
| Počet kmitů bez zatížení | | | | |
| Předkmit | | | | |
| Počet stupňů předkmitu | | | | |
| Počet zdvihů pilového plátku | | | | |
| Maximální řezaný profil | | | | |
| Maximální průměr kotouče | 125 mm | 115 mm | | |
| Nosný kotouč | | | | 125 mm |
| 8 odsávacích otvorů na kružnici | | | | 65 mm |
| Excentricita kotouče | | | | 5 mm |
| Velikost závitu vřetena | M14 | M14 | | |
| Maximální tloušťka řezaného materiálu | 15 mm | 15 mm | | |
| Max. napětí akumulátoru | 20V | 20V | 20V | 20V |
| Nastavitelný úhel sklonu řezu | | | 0-45° | |
| Prořez při úhlu 45° | | | 35 mm | |
| Prořez při úhlu 90° | | | 50 mm | |
| Úhel oscilace | | | | |
| Rozměr delta brusné základny | | | | |
| Regulace rychlosti kmitání | | | | |
| Uchycení pilového plátku | | | | |
| Zdvih pilového plátku | | | | |
| Rozměr základové desky | | | 28 cm x 13,3 cm | |
| Hmotnost bez baterie | 1,6kg | 1,6kg | 2,7kg | 1kg |
| Průměr kotouče | | | 165 mm | |
| Tloušťka těla kotouče | | | 1,4 mm ± 5% mm | |
| Tloušťka SK plátku kotouče | | | 2,0 ± 5% mm | |
| Šířka řezu | | | 2,3 ± 5% mm | |
| Průměr otvoru kotouče po upnutí | | | 16 mm | |
| Počet zubů kotouče | | | 24 | |
| Krytí | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Hřebíky-typ, výška x šířka x tloušťka | | | | |
| Spony-rozpětí x výška x šířka x tloušťka | | | | |
| Max. délka hřebíků/spon do měkkých mat. | | | | |
| Max. délka hřebíků/spon do tvrdých mat. | | | | |
| Průměrná/max. frekvence nastřelování | | | | |
| Doba provozu (baterie 4 AH, plně nabitá) | | | | |
| Kapacita zásobníku hřebíků/spon | | | | |
| Hladina akustického tlaku nejistota K | LpA=87,1dB(A) K=3dB(A) | LpA=76,67dB(A) K=3dB(A) | LpA=84dB(A) K=3dB(A) | LpA=76dB(A) K=3dB(A) |
| Hladina akustického výkonu nejistota K | LwA=98,1dB(A) K=3dB(A) | LwA=87,67dB(A) K=3dB(A) | LwA=95dB(A) K=3dB(A) | LwA=87dB(A) K=3dB(A) |
| Vibrace při broušení povrchu | a _{h,AG} =8,363m/s ² K=1,5m/s ² | a _{h,AG} =5,324m/s ² K=1,5m/s ² | | |
| Vibrace pro řezání desky | | | | |
| Vibrace pro řezání plechu | | | | |
| Vibrace pro řezání dřevěných rámu | | | | |
| Maximální vibrace, nejistota K | | | a _b <2,5m/s ² K=1,5m/s ² | a _b =9,5m/s ² K=1,5m/s ² |
| Obsah balení | bruska, kryt kotouče, přídatná rukojeť, klíč | bruska, kryt kotouče, přídatná rukojeť, klíč | pila, hloubkový doraz, pilový kotouč | bruska, sběrný vak na prach |



| 28045 | 28050 | 28055 | 28070 |
|--|--|---|---|
| Bruska AKU multifunkční | Pila AKU přímočará | Pila AKU ocaska | Hřebíkovačka/sponkovačka AKU |
| 5000-15000 min ⁻¹ | | 0-3000 min ⁻¹ | |
| | 3+0 | 1° | |
| | 0-2400 min ⁻¹ | | |
| | ocel: 6mm, dřevo: 80mm | dřevo: 100 mm, ocel: 5 mm, hliník/měď: 20 mm | |
| | | | |
| | | | |
| 20V | | 20V | 20V |
| | zkosení řezu max. 45° | | |
| | | | |
| 3° | | | |
| 90 mm | | | |
| ANO | | | |
| univerzální | | univerzální | |
| | | 20 mm | |
| | | | |
| 1kg | 1,8kg | 1,7kg | 2,7kg |
| | | | |
| | | | |
| IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| | | | F, 20-50mm x 1,2mm x 1,0 mm |
| | | | 6,0mm x 19-40mm x 1,2mm x 1,0mm |
| | | | 50 mm |
| | | | 30 mm |
| | | | 60/100 min ⁻¹ |
| | | | 1 hodina |
| | | | 100 kusů |
| LpA=78dB(A) K=3dB(A) | LpA=88,1dB(A) K=5dB(A) | LpA=87,33dB(A) K=5dB(A) | LpA=79,9dB(A) K=3dB(A) |
| LwA=89dB(A) K=3dB(A) | LwA=99,1dB(A) K=5dB(A) | LwA=98,33dB(A) K=5dB(A) | LwA=90,9dB(A) K=3dB(A) |
| | $\alpha_{h,B}=3,3m/s^2$ K=1,5m/s ² | $\alpha_{h,B}=21,10m/s^2$ K=1,5m/s ² | |
| | $\alpha_{h,M}=4m/s^2$ K=1,5m/s ² | | |
| | | $\alpha_{h,WB}=21,98m/s^2$ K=1,5m/s ² | |
| $\alpha_h=2,8m/s^2$ K=1,5m/s ² | | | $\alpha_h=1,39m/s^2$ K=1,5m/s ² |
| bruska, nástavce (pilka, škrabka, unášec), 3x brusný papír P80 | pilka, vodící lišta, nástavec pro odsávání, 2x pilový list | pila, 2x pilový plátek | hřebíkovačka/ sponkovačka, 200x hřebíky, 200x spony |

81603

STOJAN PAPIŘOVÝ POWER TOOLS

- papírový prezentační stojan na AKU nářadí FESTA
- rozměry - 60 x 38 x 175 cm
- dodáván v rozloženém stavu v papírovém boxu

81011

Produkty POWER TOOLS lze prezentovat i na běžném stojanu FESTA.



POZNÁMKY

BRUSHLESS

nářadí je poháněno bezkartáčovým stejnosměrným motorem

-  max 80 Nm kroutící moment
-  I, 0-550 min⁻¹
II, 0-2000 min⁻¹ otáčky
-  volitelný směr otáčení
-  2-13 mm sklíčidlo
-  vrtání, vrtání s příklepem, šroubování
-  I, 0-800 bpm
II, 0-3200 bpm počet úderů za minutu
-  vrtání, šroubování
-  1,7 / 1,3 hmotnost s/bez baterie
-  SDS+ způsob uchycení
-  M14 způsob uchycení
-  1/4" způsob uchycení
-  5 mm excentricita kotouče
-  L R ovládání přístroje pro pravou i levou ruku
-  IP44 splňuje uvedenou normu
-  1800 lumen světelný tok
- >120°" data-bbox="128 873 178 905"/> >120° směrový úhel světla
-  max 60 min⁻¹ maximální frekvence nastřelování

SHARE 20V

nářadí je kompatibilní s oběma bateriemi

-  vhodné typy hřebíků
-  vhodné typy spon
-  Ø125mm brusný kotouč s otvory
-  115 mm maximální průměr kotouče
-  Ø165x16mm průměr kotouče
-  80mm maximální řezná tloušťka materiál: dřevo
-  6mm maximální řezná tloušťka materiál: ocel
-  rychloupínání pilky
-  uchycení pilky
-  0-2400 rpm počet zdvihů pilky
-  nastavení předkmitu
-  rychloupínání pilové pilky
-  0-3000 rpm počet kmitů pily
-  LED LED osvětlení
-  2,0 Ah kapacita baterie
-  Li-ion baterie
-  45min doba nabíjení baterie

FESTA
POWER X TOOLS

www.festa.tools