


FESTA

POWER X TOOLS

AKU NÁRADIE

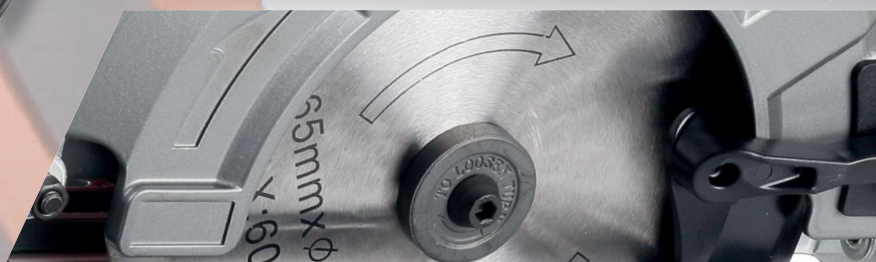

BRUSHLESS



2,0 Ah



SHARE
20V

Li-ion
technology



4,0 Ah



ZVÝHODNENÁ
CENA
+TAŠKA ZADARMO

28004
str 5



AKU SET S TAŠKOU
SADA 5+3

28101

SHARE
20V

Li-ion
technology

28032
str. 10



28055
str. 13



37330



28035
str. 12



28040
str. 11



25 cm



38 cm

- 28004 - Vrtáčka AKU s príklepom FESTA SHARE20V
- 28032 - Brúska uhlová AKU FESTA SHARE20V 115 mm
- 28035 - Píla kotúčová AKU FESTA SHARE20V 165 mm/d 16 mm
- 28040 - Brúska excentrická AKU FESTA SHARE20V 125 mm 8 otv.
- 28055 - Píla ocaska AKU FESTA SHARE20V
- 28080 - Batérie do AKU náradie FESTA SHARE20V 2,0 Ah
- 28081 - Batérie do AKU náradie FESTA SHARE20V 4,0 Ah
- 28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080
str. 15



28081
str. 15



28086
str. 15



ZVÝHODNENÁ
CENA
+TAŠKA ZADARMO

28002
str. 4



AKU SET S TAŠKOU
SADA 5+3

28104

SHARE
20V

Li-ion
technology

28040
str. 11



28030
str. 10



BRUSHLESS

28055
str. 13



37330



28035
str. 12



- 28004 - Vrtáčka AKU s príklepom FESTA SHARE20V
- 28025 - Kladivo vrtacie AKU FESTA SDS+ SHARE20V
- 28030 - Brúska uhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm
- 28080 - Batérie do AKU náradie FESTA SHARE20V 2,0 Ah
- 28081 - Batérie do AKU náradie FESTA SHARE20V 4,0 Ah
- 28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080
str. 15



28081
str. 15



28086
str. 15



28102

AKU SET S TAŠKOU
SADA 3+3

SHARE
20V

Li-ion
technology

28025
str. 8



28004
str. 5



37330



28030
str. 10



BRUSHLESS

28004 - Vřtačka AKU s příklepom FESTA SHARE20V

28025 - Kladivo vřtacie AKU FESTA SDS+ SHARE20V

28030 - Brúska uhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm

28080 - Batérie do AKU náradia FESTA SHARE20V 2,0 Ah

28081 - Batérie do AKU náradia FESTA SHARE20V 4,0 Ah

28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080
str. 15



28081
str. 15



28086
str. 15



ZVÝHODNENÁ
CENA
+ TAŠKA ZADARMO

28103

AKU SET S TAŠKOU
SADA 2+3
BRUSHLESS

SHARE
20V

Li-ion
technology

28002
str. 4



37330



28030
str. 10



28002 - Vřtačka AKU s příklepom FESTA SHARE20V

28030 - Brúska uhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm

28080 - Batérie do AKU náradia FESTA SHARE20V 2,0 Ah

28081 - Batérie do AKU náradia FESTA SHARE20V 4,0 Ah

28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080
str. 15



28081
str. 15



28086
str. 15



VŘTAČKA AKU
PRÍKLEPOVÁ
BRUSHLESS

28000

SHARE
20V

Li-ion
technology

prídavná rukoväť

voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu



rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

prepínač smeru otáčania

LED osvetlenie

aretácia batérie

háčik na zavesenie

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop



otáčky

0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnosť

s batériou 2,0 Ah 1,8 kg
s batériou 4,0 Ah 2,1 kg

krútiaci moment
80 Nm

skľučovadlo
2 - 13 mm

Sada obsahuje:

- vřtačku
- batériu 2,0 Ah
- batériu 4,0 Ah
- nabíjačku 2,4 A
- prídavnú rukoväť
- kufor



2 kusy

max 80 Nm		1.0-8800 bpm 11.0-32000 bpm	1.0-550min ⁻¹ 11.0-2000min ⁻¹				LED		2x	Li-ion
--------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	-----	--	----	--------

28001

VŘTAČKA AKU

SHARE
20V

Li-ion
technology

PRÍKLEPOVÁ
BRUSHLESS

otáčky
0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 2,0 Ah
1,8 kg

krútiaci moment
80 Nm

skľučovadlo
2 – 13 mm



Sada obsahuje:
- vřtačku
- batériu 2,0 Ah
- nabíjačku 2,4 A
- prídavnú rukoväť
- kufor

2 kusy



voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu

prídavná rukoväť

prepínač rýchlosti

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač
smeru otáčania

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

aretácia batérie

28002

VŘTAČKA AKU

SHARE
20V

PRÍKLEPOVÁ
BRUSHLESS

otáčky
0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie 2,0 Ah
1,4 kg

krútiaci moment
80 Nm

skľučovadlo
2 – 13 mm

Príslušenstvo



28080 Batéria 2,0 Ah
28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A
28086 Nabíjačka 4,0 A

5 kusov



voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu

prídavná rukoväť

prepínač rýchlosti

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač smeru otáčania

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

*batéria nie je súčasťou balenia

VŔTAČKA AKU PRÍKLEPOVÁ

28003

SHARE 20V

Li-ion technology

voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

aretácia batérie

prepínač smeru otáčania

háčik na zavesenie

otáčky
0-500 min⁻¹
0-1800 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 2,0 Ah
1,7 kg

krútiaci moment
45 Nm

skľučovadlo
2 - 13 mm



3 kusy



Sada obsahuje:
- vŕtačku
- 2x batériu 2,0 Ah
- nabíjačku 2,4 A
- kufoŕ
- unášač a bity:
⊖ S5, S6 x 25 mm
⊕ PH1, PH2 x 25 mm
⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vŕtáky HSS
2-2,5-3-4-5-6 mm

voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

VŔTAČKA AKU PRÍKLEPOVÁ

28004

SHARE 20V

otáčky
0-500 min⁻¹
0-1800 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie 2,0 Ah
1,3 kg

krútiaci moment
45 Nm

skľučovadlo
2 - 13 mm



5 kusov

*batéria nie je súčasťou balenia



Príslušenstvo

28080 Batéria 2,0 Ah

28081 Batéria 4,0 Ah

28085 Nabíjačka 2,4 A

28086 Nabíjačka 4,0 A



28005

VŘTAČKA AKU

SHARE
20V

Li-ion
technology

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 2,0 Ah
1,3 kg

krútiaci moment
28 Nm

skľučovadlo
1 - 10 mm



Sada obsahuje:
- vřtačku
- 2x batériu 2,0 Ah
- nabíjačku 2,4 A
- kufor
- unášač a bity:
⊖ S5, S6 x 25 mm
⊕ PH1, PH2 x 25 mm
⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vřtáky HSS
1,5-2,5-3-4-5-6 mm

3 kusy



voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

prepínač
smeru otáčania

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

aretácia batérie

28006

VŘTAČKA AKU

SHARE
20V

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie
0,9 kg

krútiaci moment
28 Nm

skľučovadlo
1 - 10 mm

Príslušenstvo



28080 Batéria 2,0 Ah
28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A
28086 Nabíjačka 4,0 A

5 kusov



*batéria nie je súčasťou balenia

voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

prepínač
smeru otáčania

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

VŔTAČKA AKU

28007

Li-ion
technology

voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

LED osvetlenie

indikátor nabitia batérie

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

batérie

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 1,5 Ah
1 kg

krútiaci moment
20 Nm

skľučovadlo
1 - 10 mm

  5 kusov



Sada obsahuje:
- vŕtačku
- 2x batériu 12 V I 1,5 Ah
- nabíjačku 12 V I 2,4 A
- kufor
- unášač a bity:
⊖ S5, S6 x 25 mm
⊕ PH1, PH2 x 25 mm
⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vŕtáky HSS
1,5-2,5-3-4-5-6 mm

rýchlopínacia hlava
1/4" s poistkou

nastavenie
krútiaceho momentu

indikátor nabitia batérie

aretácia nastavenia
polohy rukoväte

LED osvetlenie

prepínač smeru
otáčania

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

SKRUTKOVÁČ AKU

28008



Li-ion
technology

otáčky
bez zaťaženia
200 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 1,5 Ah
0,4 kg

maximálny krútiaci
moment
3 Nm

unášač nástroje
"1/4" šesťhran

  10 kusov



LED svetidlo



Sada obsahuje:
- skrutkovač
- nabíjačka 5 V I 0,5 A
- bity

⊖ S5 x 50 mm
⊕ PH1 x 50 mm
⊕ PH2 x 50 mm
⊕ H5 x 50 mm
⊕ T20 x 50 mm

28021

ŮTAHOVAČ AKU RÁZOVÝ

**SHARE
20V**

otáčky
bez zatáženia
0-2000 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie
1,2 kg

krútiaci moment
150 Nm

počet rázov
0-3000 bpm

rýchlopínacia
hlava 1/4" s poistkou



voliteľný smer otáčania

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

Príslušenstvo



28080 Batéria 2,0 Ah
28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A
28086 Nabíjačka 4,0 A



5 kusov

*batéria nie je súčasťou balenia



28025

KLADIVO VŔTACIE AKU

**SHARE
20V**

otáčky
bez zatáženia
**I.0-300 min⁻¹
II.0-1000 min⁻¹**

hmotnosť
bez batérie
1,7 kg

počet príklepov
0-5000 bpm

úchyt
SDS+

hlbkový doraz

upínacia
hlava SDS+

prepínanie režimu práce
(s / bez príklepu)

prepínač rýchlosti

prepínač
smeru otáčania



Príslušenstvo



28080 Batéria 2,0 Ah
28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A
28086 Nabíjačka 4,0 A



2 kusy

*batéria nie je súčasťou balenia



KLINCOVAČKA SPONKOVAČKA AKU

28070

**SHARE
20V**



poistka

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

poistka
prevádzkového spínača

háčik na zavesenie

frekvencia
nastreľovania
60-100 min⁻¹

max. dĺžka
klinčov / spôn
30 mm
tvrdé materiály

max. dĺžka
klinčov / spôn
50 mm
mäkké materiály

hmotnosť
bez batérie
2,7 kg

LED signalizácia porúch

prepínač režimu nastreľovania

LED osvetlenie

ukazovateľ prázdneho zásobníka



poistka


regulácia sily úderu



pojzdny kryt zásobníka


poistka krytu zásobníka

Vhodné typy klinčov a spôn:



a 1.8 mm
b 1.2 mm
c 1.0 mm

TYP F



a 6.0 mm
b 1.2 mm
c 1.0 mm

4 kusy *batéria nie je súčasťou balenia

max 60 min⁻¹ **REKONSTRUKČIA** **TYP F** **LED** **2,7 kg**

- Klince**
- 23930** Klinec nastreľovací 30 mm, 2000 ks
- 23931** Klinec nastreľovací 40 mm, 2000 ks
- 23932** Klinec nastreľovací 50 mm, 2000 ks

- Spony**
- 23935** Spona nastreľovacia 30 mm, 2000 ks
- 23936** Spona nastreľovacia 40 mm, 2000 ks

Príslušenstvo

- 28080** Batéria 2,0 Ah
- 28081** Batéria 4,0 Ah

- 28085** Nabíjačka 2,4 A
- 28086** Nabíjačka 4,0 A



28030

BRÚSKA AKU

SHARE
20V

BRUSHLESS

otáčky
bez zaťaženia

8500 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie

1,6 kg

maximálna hrúbka
rezaného materiálu

15 mm

maximálny
priemer kotúča

125 mm

Príslušenstvo



20969 Matica rýchlopínacia, M14



28080 Batéria 2,0 Ah

28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A

28086 Nabíjačka 4,0 A

vetracie otvory motora

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

aretácia otáčania

rýchlopínanie
ochranného
krytu

poistka
prevádzkového
spínača

upínacie matice kotúča

4 kusy

*batéria nie je súčasťou balenia

*kotúč nie je súčasťou balenia



28032

BRÚSKA AKU

SHARE
20V

otáčky
bez zaťaženia

8000 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie

1,6 kg

maximálna hrúbka
rezaného materiálu

15 mm

maximálny
priemer kotúča

115 mm

Príslušenstvo



20969 Matica rýchlopínacia, M14



28080 Batéria 2,0 Ah

28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A

28086 Nabíjačka 4,0 A

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

aretácia otáčania

rýchlopínanie
ochranného
krytu

poistka
prevádzkového
spínača

upínacie matice kotúča

4 kusy

*batéria nie je súčasťou balenia

*kotúč nie je súčasťou balenia



BRÚSKA AKU 28040
EXCENTRICKÁ SHARE 20V



otáčky bez zaťaženia
10000 min⁻¹

hmotnosť bez batérie
1 kg

excentricita kotúča
5 mm

priemer kotúča
125 mm

Príslušenstvo

28080 Batéria 2,0 Ah
28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A
28086 Nabíjačka 4,0 A



4 kusy



*batéria nie je súčasťou balenia



BRÚSKA AKU 28045
MULTIFUNKČNÝ SHARE 20V

počet kmitov bez zaťaženia
5000-15000 min⁻¹

hmotnosť bez batérie
1 kg

regulácia otáčok

Príslušenstvo

28080 Batéria 2,0 Ah
28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A
28086 Nabíjačka 4,0 A



4 kusy



*batéria nie je súčasťou balenia

28035

SHARE
20V

PÍLA AKU KOTÚČOVÁ

ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

poistka prevádzkového spínača

kryt kotúča

nastavenie uhla
sklonu rezu
45-90 stupňov

pripojenie
externého
odsávania

základňa

hriadeľ 16 mm

otáčky
bez zaťaženia
3650 min⁻¹

nastaviteľný
uhol sklonu rezu
45-90 stupňov

max. priemer
kotúča
165 mm
(ø16 mm)

max. prerez
50 mm

*pri uhle 90 stupňov
ø165 mm

stupnice
hĺbky rezu



aretácia otáčania

nastavenie hĺbky rezu



vodiaca lišta

Príslušenstvo



28080 Batéria 2,0 Ah
28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A
28086 Nabíjačka 4,0 A

  2 kusy

*batéria nie je súčasťou balenia
*súčasťou balenia je pílový kotúč
ø165x16 mm 24T





PÍLA AKU **28050**
PRIAMOČIARA **SHARE**
20V

počet zdvihov plátku
0-2400 min⁻¹

hmotnosť bez batérie
1,8 kg

max. uhol skosenie rezu
45 stupňů

max. rezaný profil
ocel': 6 mm
drevo: 80 mm

Skosenie rezu
45° 0° 45°

4 kusy *batéria nie je súčasťou balenia



Príslušenstvo

28080 Batéria 2,0 Ah
28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A
28086 Nabíjačka 4,0 A



PÍLA AKU **28055**
OCASKA **SHARE**
20V

počet kmitov bez zaťaženia
0-3000 min⁻¹

hmotnosť bez batérie
1,7 kg

max. rezná hrúbka
drevo: 100 mm
ocel': 5 mm
hliník/med': 20 mm

4 kusy *batéria nie je súčasťou balenia



Príslušenstvo

28080 Batéria 2,0 Ah
28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A
28086 Nabíjačka 4,0 A



28065

SHARE
20V

LED SVETLO AKU
STAVEBNÉ



nastavenie otočnej hlavy 360°

príruba pre montáž

nastavenie intenzity svietenia
30%, 60%, 100%

farebná teplota
6000 K

hmotnosť bez batérie
1,6 kg

výkon LED
30W

svetelný tok
1800 lm (100%)
1000 lm (60%)
500 lm (30%)



Príslušenstvo



28080 Batéria 2,0 Ah
28081 Batéria 4,0 Ah



28085 Nabíjačka 2,4 A
28086 Nabíjačka 4,0 A

2 kusy

30W **1800 lumen** **IP44** **>120°** **1,6 kg**

*batéria nie je súčasťou balenia

28085

SHARE
20V

NABÍJAČKA
20 V | 2,4 A



*220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W



NABÍJAČKA
20 V | 4,0 A

28086

SHARE
20V



*220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 105 W



28080

SHARE
20V

BATÉRIA
20 V | 2,0 Ah



indikátor nabitia batérie



20V

2,0
Ah

Li-ion

0,4

BATÉRIA
20 V | 4,0 Ah

28081

SHARE
20V



indikátor nabitia batérie



20V

4,0
Ah

Li-ion

0,7

Li-ion
technology



KATALÓGOVÉ ČÍSLO PRODUKTA	28000	28001	28002	28003	28004
Názov	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom
Otáčky bez zaťaženia	I.0-550 min ⁻¹ II.0-2000 min ⁻¹	I.0-550 min ⁻¹ II.0-2000 min ⁻¹	I.0-550 min ⁻¹ II.0-2000 min ⁻¹	I.0-500 min ⁻¹ II.0-1800 min ⁻¹	I.0-500 min ⁻¹ II.0-1800 min ⁻¹
Počet príklepov	I.0-8800min ⁻¹ II.0-32000min ⁻¹	I.0-8800min ⁻¹ II.0-32000min ⁻¹	I.0-8800min ⁻¹ II.0-32000min ⁻¹	0-19200 min ⁻¹	0-19200 min ⁻¹
Počet rázov					
Krútiaci moment	80 Nm	80 Nm	80 Nm	45 Nm	45 Nm
Max. napätie akumulátora	20V	20V	20V	20V	20V
Počet stupňov krútiaceho momenta	20+1+1	20+1+1	20+1+1	19+1+1	19+1+1
Upínacia hlava	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm
Hmotnosť bez batérie	1,4kg	1,4kg	1,4kg	1,3kg	1,3kg
Krytie	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Hladina akustického hluku neistota K	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=79dB(A) K=5dB(A)	LpA=79dB(A) K=5dB(A)
Hladina akustického výkonu neistota K	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=90dB(A) K=5dB(A)	LwA=90dB(A) K=5dB(A)
Vibrácie bez príklepu do kovu	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=2,4m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=2,4m/s^2$ K=1,5m/s ²
Vibrácie bez príklepu do betónu	$\alpha_{h,ID}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,ID}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,ID}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,ID}=7,5m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,ID}=7,5m/s^2$ K=1,5m/s ²
Maximálne vibrácie, neistota K					
Sila údera					
Priemer vrtania					
Vibrácie - vrtanie do betónu - hlavná rukoväť					
Vibrácie - vrtanie do betónu - prídavná rukoväť					
Obsah balenia	vrtačka, nabíjačka 2,4 A, batérie 2,0 Ah, batérie 4,0 Ah, prídavná rukoväť, kufor	vrtačka, nabíjačka 2,4 A, batérie 2,0 Ah, prídavná rukoväť, kufor	vrtačka	vrtačka, nabíjačka 2,4 A, 2x batéria 2,0 Ah, 6x bit, unášač, 6x vrták, kufor	vrtačka



28005	28006	28007	28008	28021	28025
Vřtačka AKU	Vřtačka AKU	Vřtačka AKU	Skrutkovač AKU	Uťahovák AKU rázový	Kladivo vřtacie AKU
I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹	I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹	I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹	200 min ⁻¹	0-2000 min ⁻¹	I.0-300 min ⁻¹ II.0-1000 min ⁻¹
					0-5000bpm
					0-3000bpm
28 Nm	28 Nm	20 Nm	3 Nm	150 Nm	
20V	20V	12V	3.6V	20V	20V
19+1	19+1	19+1	6+1		
1-10mm	1-10mm	1-10mm	1/4 „šest’hran	1/4 „šest’hran	SDS+
0,9kg	0,9kg	*1kg	*0,4kg	1,2kg	1,7kg
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
LpA=69dB(A) K=5dB(A)	LpA=69dB(A) K=5dB(A)	LpA=78dB(A) K=5dB(A)	LpA=58dB(A) K=3dB(A)	LpA=92dB(A) K=3dB(A)	LpA=82,98dB(A) K=3dB(A)
LwA=80dB(A) K=5dB(A)	LwA=80dB(A) K=5dB(A)	LwA=67dB(A) K=5dB(A)	LwA=69dB(A) K=3dB(A)	LwA=103dB(A) K=3dB(A)	LwA=93,98dB(A) K=3dB(A)
$\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} = 2,1m/s^2$ K=1,5m/s ²			
$\alpha_{h,HD} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,HD} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,HD} = 7,5m/s^2$ K=1,5m/s ²			
			$\alpha_h < 2,5m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} = 15,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	
					1,2J
					ocel': 10mm betón: 20mm drevo: 20mm
					$\alpha_{h,(HD)} = 5,582m/s^2$ K=1,5m/s ²
					$\alpha_{h,(HD)} = 5,523m/s^2$ K=1,5m/s ²
vřtačka, nabíjačka 2,4 A, 2x batéria 2,0 Ah, 6x bit, unášač, 6x vřták, kufor	vřtačka	vřtačka, nabíjačka 2,4 A, 2x batéria 1,5 Ah, 6x bity, unášač, 6x vřták, kufor	skrutkovač, nabíjačka 0,5 A, batérie 1,5 Ah, 5x bit	uťahovák	vřtacie kladivo, prídavná rukoväť, hlbkový doraz

* hmotnosť je uvedená vrátane batérie



KATALÓGOVÉ ČÍSLO PRODUKTA	28030	28032	28035	28040
Názov	Brúska AKU	Brúska AKU	Píla AKU kotúčová	Brúska AKU excentrická
Otáčky bez zaťaženia	8500 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	3650 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
Počet kmitov bez zaťaženia				
Predkmit				
Počet stupňov predkmitu				
Počet zdvihov pílového plátka				
Maximálna rezaný profil				
Maximálny priemer kotúča	125 mm	115 mm		
Nosný kotúč				125 mm
8 odsávacích otvorov na kružnici				65 mm
Excentricita kotúče				5 mm
Veľkosť závitv vretena	M14	M14		
Maximálna hrúbka rezaného materiálu	15 mm	15 mm		
Max. napätie akumulátora	20V	20V	20V	20V
Nastaviteľný uhol sklonu rezu			0-45°	
Prierez pri uhle 45 °			35 mm	
Prierez pri uhle 90 °			50 mm	
Uhol oscilácie				
Rozmer brúsnej základne				
Regulácia rýchlosti kmitania				
Uchytenie pílového plátka				
Zdvih pílového plátka				
Rozmer základovej dosky			28 cm x 13,3 cm	
Hmotnosť bez batérie	1,6kg	1,6kg	2,7kg	1kg
Priemer kotúča			165 mm	
Hrúbka tela kotúča			1,4 mm ± 5% mm	
Hrúbka SK plátka kotúča			2,0 ± 5% mm	
Šírka rezu			2,3 ± 5% mm	
Priemer otvoru kotúča po upnutie			16 mm	
Počet zubov kotúča			24	
Krytie	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Klince - typ, výška x šírka x hrúbka				
Spony - rozpätie x výška x šírka x hrúbka				
Max. dĺžka klincov/spôn do mäkkých mat.				
Max. dĺžka klincov/spôn do tvrdých mat.				
Priemerná/max. frekvencia nastreľovania				
Doba prevádzky (batéria 4 AH, plne nabitá)				
Kapacita zásobníka klincov/spôn				
Hladina akustického hluku neistota K	LpA=87,1dB(A) K=3dB(A)	LpA=76,67dB(A) K=3dB(A)	LpA=84dB(A) K=3dB(A)	LpA=76dB(A) K=3dB(A)
Hladina akustického výkonu neistota K	LwA=98,1dB(A) K=3dB(A)	LwA=87,67dB(A) K=3dB(A)	LwA=95dB(A) K=3dB(A)	LwA=87dB(A) K=3dB(A)
Vibrácie pri brúsení povrchu	a _{h,AG} =8,363m/s ² K=1,5m/s ²	a _{h,AG} =5,324m/s ² K=1,5m/s ²		
Vibrácie pri rezanie dosky				
Vibrácie pri rezanie plechu				
Vibrácie pri rezanie drevených rámov				
Maximálne vibrácie, neistota K			a _b <2,5m/s ² K=1,5m/s ²	a _b =9,5m/s ² K=1,5m/s ²
Obsah balenia	brúska, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kľúč	brúska, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kľúč	píla, hlbkový doraz, pílový kotúč	brúska, zberný vak na prach



28045	28050	28055	28070
Brúska AKU multifunkčné	Píla AKU priamočiara	Píla AKU ocaska	Klincovačka / sponkovačka AKU
5000-15000 min ⁻¹	3+0 0-2400 min ⁻¹	0-3000 min ⁻¹ 1°	
	ocel': 6mm, drevo: 80mm	drevo: 100 mm, ocel': 5 mm, hliník / meď: 20 mm	
20V	skosenie rezu max. 45°	20V	20V
3°			
90 mm			
ANO			
univerzálne		univerzálne 20 mm	
1kg	1,8kg	1,7kg	2,7kg
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
			F, 20-50mm x 1,2mm x 1,0 mm 6,0mm x 19-40mm x 1,2mm x 1,0mm 50 mm 30 mm 60/100 min ⁻¹ 1 hodina 100 kusov
LpA=78dB(A) K=3dB(A)	LpA=88,1dB(A) K=5dB(A)	LpA=87,33dB(A) K=5dB(A)	LpA=79,9dB(A) K=3dB(A)
LwA=89dB(A) K=3dB(A)	LwA=99,1dB(A) K=5dB(A)	LwA=98,33dB(A) K=5dB(A)	LwA=90,9dB(A) K=3dB(A)
	$\alpha_{h,B}=3,3m/s^2$ $K=1,5m/s^2$ $\alpha_{h,M}=4m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$\alpha_{h,B}=21,10m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	
		$\alpha_{h,WB}=21,98m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	
$\alpha_h=2,8m/s^2$ $K=1,5m/s^2$			$\alpha_h=1,39m/s^2$ $K=1,5m/s^2$
brúska, nástavce (pílka, škrabka, unášač), 3x brúsny papier P80	pílka, vodiaca lišta, nástavec pre odsávanie, 2x pílový list	pílka, 2x pílový plátok	klincovačka / sponkovačka, 200x klince, 200x spony

GRAFICKÉ SYMBOLY

BRUSHLESS

náradie je poháňané
bezuhlíkovým
jednosmerným motorom

-  krútiaci moment
-  otáčky
-  voliteľný smer otáčania
-  skľučovadlo
-  vrtnie, vrtnie s príklepom, skrutkovanie
-  počet úderov za minútu
-  vrtnie, skrutkovanie
-  hmotnosť s / bez batérie
-  spôsob uchytenia
-  spôsob uchytenia
-  spôsob uchytenia
-  excentricita kotúča
-  ovládanie prístroja pre pravú aj ľavú ruku
-  spĺňa uvedenú normu
-  svetelný tok
-  smerový uhol svetla
-  maximálna frekvencia nastreľovania

SHARE 20V

náradie je kompatibilné
s oboma batériami

-  vhodné typy klincov
-  vhodné typy spôn
-  brúsny kotúč s otvormi
-  maximálny priemer kotúča
-  priemer kotúča
-  maximálna rezná hrúbka materiál: drevo
-  maximálna rezná hrúbka materiál: oceľ
-  rychloupínanie píly
-  uchytenie píly
-  počet zdvihov píly
-  nastavenie predkmitu
-  uchytenie píly
-  počet kmitov píly
-  LED osvetlenie
-  kapacita batérie
-  batéria
-  doba nabíjania batérie

FESTA
POWER X TOOLS

www.festa.tools