


NÁVOD NA SESTAVENÍ PREZENTAČNÍHO STOJANU KDS 16999

Části a součásti stojanu

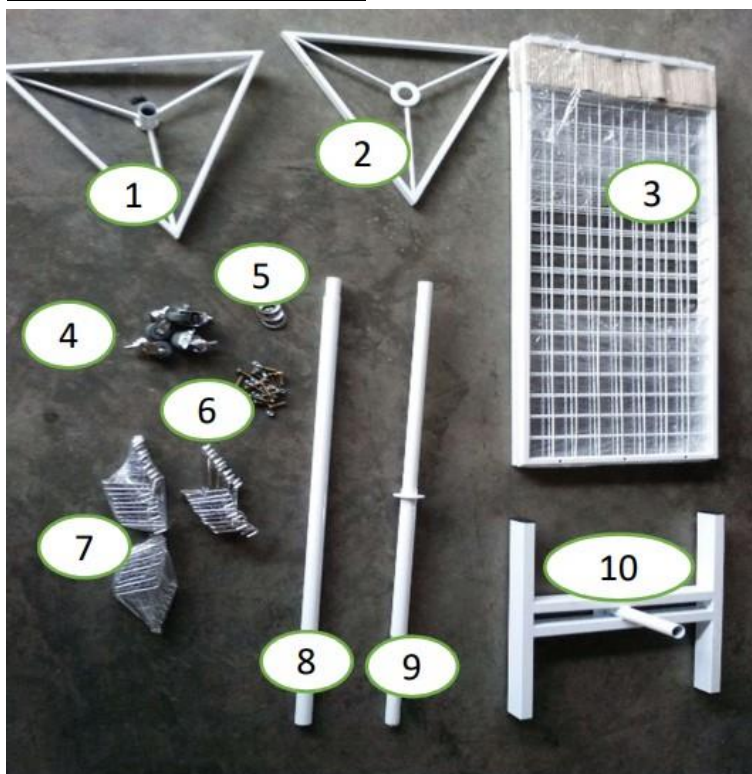

Části a součásti

- 1) Horní trojúhelník
- 2) Spodní trojúhelník
- 3) Sítě (3 ks)
- 4) Kolečka (4 ks)
- 5) Ložiska (3 ks)
- 6) Šrouby a matice (18 sd)
- 7) Háčky (30 ks)
- 8) Horní tyč
- 9) Spodní tyč
- 10) Základna

Nářadí potřebné k montáži

- 1) klíč imbus (4mm a 5mm)
- 2) klíč (10mm)




Krabice po otevření



Pokyny pro sestavení stojanu

Krok 1: Sestavte základnu s kolečky

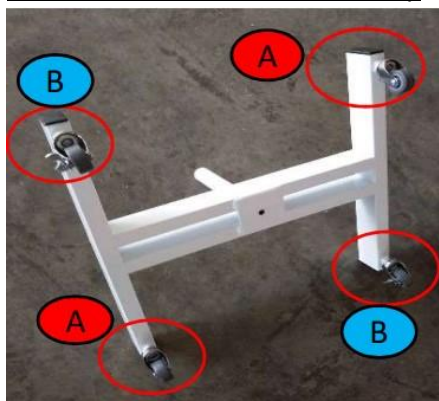

A: Kolečka bez brzdy

B: Kolečka s brzdou

Uzamkněte kolečka během vystavení stojanů.



Krok 2: Upevněte spodní tyč na základnu



1) Vyjměte šroub ze spodní části tyče.




2) Utáhněte šroub ze spodní strany základny.

Krok 3: Sestavte síť pomocí trojúhelníků



1) Spojte síť s logem KDS s horním trojúhelníkem pomocí šroubů.

Pozn: Při montáži neutahujte šrouby na pevno!

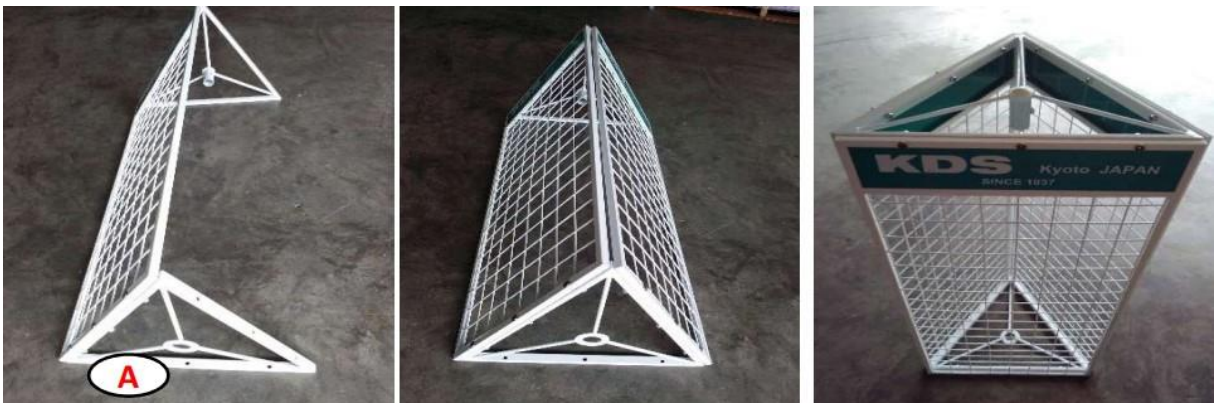

2) Na druhou stranu síť upevněte spodní trojúhelník.

Pozn: Plochá strana prstence musí směřovat ven!

3) Připevněte zbývající síť. **Nakonec utáhněte všechny šrouby!**

Krok 4: Upevněte horní tyč uvnitř sítě




Vložte horní tyč do horního trojúhelníku a zajistěte aretačním šroubem.

Krok 5: Nasadte ložisko na dolní tyč



Krok 6: Sestavenou část se sítěmi umístěte na spodní tyč

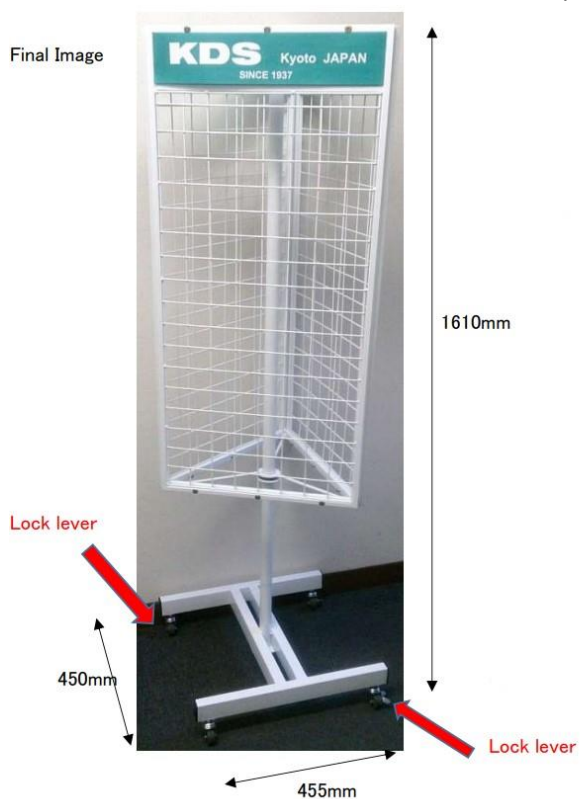

Uzamkněte kolečka během vystavení stojanů.