


TECHNICKÝ LIST

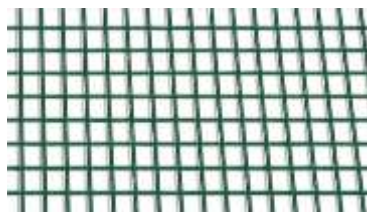

Položka	Název	Velikost oka	Průměr drátu	Rozměr sítě
42180	Pletivo čtverec 13/1.2x1000mmx25m PVC	13x13 mm	1,2 mm	1x25 m
42181	Pletivo čtverec 16/1.2x1000mmx25m PVC	16x16 mm	1,2 mm	1x25 m
42182	Pletivo čtverec 25/2.3x1000mmx25m PVC	25x25 mm	2,3 mm	1x25 m

Materiál: pozinkovaný drát chráněný PVC vrstvou

Barva: zelená

Chemické složení (%):

C	0,06 – 0,12
Si	≤ 0,30
Mn	0,25 – 0,50
S	≤ 0,050
P	≤ 0,045

Technické vlastnosti:

Pozinkovaná vrstva: 10 – 15 g/m²


Pevnost v tahu: 350 – 450 MPa

Vlastnosti:

- dlouhá životnost: dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům, proti stárnutí, proti chladu, vysoká pevnost v tahu
- široký rozsah použití: chovatelské účely, pro ochranu stromků, a jiné využití ochranné, dekorativní...

Dovozce: Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov, www.levior.cz

TECHNICAL DATA SHEET

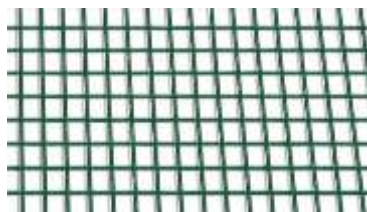

Item No.	Description	Mesh size	Wire diameter	Net size
42180	Mesh square 13/1.2x1000mmx25m PVC	13x13 mm	1,2 mm	1x25 m
42181	Mesh square 16/1.2x1000mmx25m PVC	16x16 mm	1,2 mm	1x25 m
42182	Mesh square 25/2.3x1000mmx25m PVC	25x25 mm	2,3 mm	1x25 m

Material: galvanized wire, coated PVC

Color: green

Chemical composition (%):

C 0,06 – 0,12

Si ≤ 0,30

Mn 0,25 – 0,50

S ≤ 0,050

P ≤ 0,045

Technical characteristics:

Wire's zinc coated: 10 – 15 g/m²

Tensile strength: 350 – 450 MPa

Properties:

- long service life: good weather resistance, anti-aging, anti-cold, high tensile strength
- wide application range: breeding purposes, for tree protection, and other protective, decorative uses...

Importer: Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov, www.levior.cz